

APLICAÇÕES


- Transporte, pesagem e etiquetagem automática de embalagens individuais, minimizando tempos de produção.
- Embalagens até 8 kg de peso, até 120 emb/min de tamanho Larg x Comp x Alt - 750 x 360 x 200 mm.
- Em alimentação automática é aconselhado o uso de tapete de separação.

EMBALAGENS

Termo-selagem, Termo-formagem, Flow Pack, Filme extensível, Retrátil, Individual Quick Freezing (IQF), Barrier Display Film (BDF), Bolsas ¼, etc.



Fig. ES7001 SE IPx4

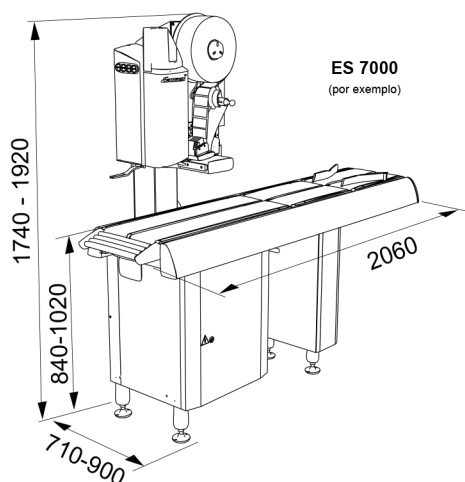

- Possibilidade de adaptar 4 Impressoras superiores e 2 inferiores
- Construído em aço inoxidável
- Unidade de controlo com ecrã tátil a cores 15" IP65
- Criação de formatos de etiquetas e códigos de barra EAN, Data-matrix, Databar, QR-Code, GS1
- Todos os ajustes da etiqueta ficam guardados no PID
- 100 % de autonomia com bomba de vácuo e pressão incorporada
- Ajuste automático do rolo de etiquetas. Mudança de rolo em menos de 20 seg
- Aplicador por pistão pneumático com pé de borracha e rotação automática
- Impressão térmica direta ou transferência térmica (opcional)
- Baixa manutenção, sem necessidade de serviço técnico
- Etiquetagem de produtos cilíndricos, tapetes com canal central
- Motores de alta qualidade BLDC, sem escovas
- Cumprimento da norma MID 2004/22/CE
- Controlador de peso RD1801/2008
- Rejeitador integrado (opcional)

CARACTERÍSTICAS

SÉRIE ES 7000	
Embalagem C x L x A	
Máx. Com Guias	370x280x200
Máx. Sem Guias	370x360x200
Máx com Sistema embalagens longas	até C=750
Etiquetagem por minuto	até 120
Operação Multi-Impressora	Sim
Impressora de Totais	Sim
8 Dot /mm / 200dpi	Sim
12Dot/mm / 300dpi	Sim
Passagem Etiqueta	110 mm
Velocidade Impressão	300 mm/s
Sistema otimização de duração de vida Cabeça térmica	Sim
Largura de Impressão	80 / 104 mm
Tamanho Min. Etiqueta L x C	37 x 37 mm
Impressora Inferior	52 x 37 mm
Tamanho Máx. Etiqueta L x C	110 x 200 mm
Impressora Inferior	110 x 130 mm
Rotação Etiqueta	110 x 110 mm
Núcleo do Carretel Rolo Etiqueta	76 mm
Diâmetro Máx externo Rolo Etiquetas	285 mm
Balança	Dinâmica
Alcances	3 / 6 / 8 kg
Resolução	1 / 2 / 5 g
Regulação de altura e de largura	Automática
Número de pés	5
RS232	Sim
RS485	Opcional
Manutenção Remota	Sim
Ligação PS/2	Sim
Porta USB	Sim
Memória Interna	Disco Rígido
Alimentação Elétrica	190 a 240 V / 50-60 Hz
Temperatura de Trabalho	-10°C a +40°C