
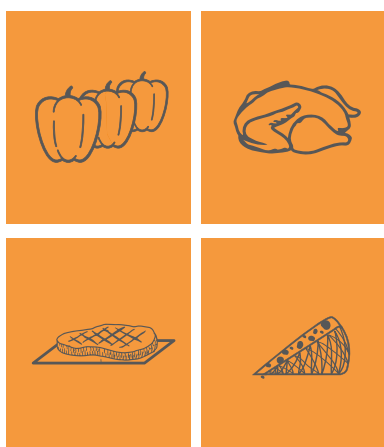


ESPERA

- Sistema manual de pesagem e etiquetagem de preços inteligente - digital, flexível e intuitivo.
- Intervalos de peso disponíveis até: 7,5 kg / 12 kg / 30 kg / 60 kg.
- Ajuste individual e equilíbrio da força de impressão para uma impressão de etiquetas perfeita.
- Barra térmica SmartHead para um controlo totalmente automático da qualidade de impressão.
- Barra de barreira luminosa única para reconhecimento automático de diferentes tamanhos e geometrias de etiquetas.
- Caixa da máquina estável e higiénica em aço inoxidável incluindo todas as ligações de cabos colocadas no interior.
- Software Think4Industry para uma operação fácil e intuitiva.



ESPERA NOVA

ES-M



GRUPO
JOSÉ MENTAMARQUES

LXPACK, LDA
Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós, 2ª Fase
Apart. 2376 - 4701-905 Braga - PORTUGAL

CENTRO DE APOIO SUL
Rua Actriz Adelina Fernandes 15A Dto.
2795-005 Linda-a-Velha - Lisboa - PORTUGAL

T. +351 253 309 832
F. +351 253 309 834
email geral@lxpack.pt

www.lxpack.pt
www.facebook.com/lxpack.lda
www.instagram.com/lxpack
www.youtube.com/@LxPack



Think4Industry


O software para máquinas inteligentes para uma operação fácil, intuitiva e preditiva da máquina.




Ecrã Modular

É possível optar entre um ecrã integrado na impressora ou um ecrã amovível. A impressora também está disponível sem ecrã, por exemplo como impressora de totais.

ES-M com Ecrã

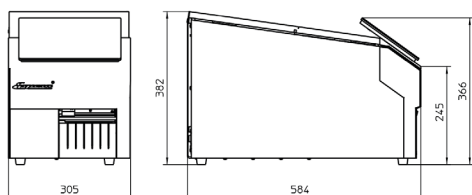

ES-M sem Ecrã

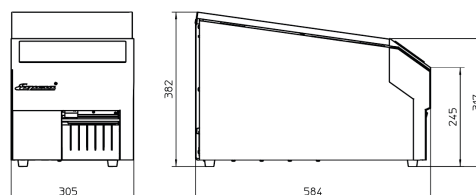

CARACTERÍSTICAS

ESPERA NOVA ES-M

Terminal	Ecrã tátil a cores de 10,1" totalmente em vidro
Software	Think4Industry
Alcance de peso	6kg, 12kg / 2g, 5g 3kg, 6kg, 7,5kg / 1g, 2g, 5g 15kg, 30kg / 5g, 10g 30kg, 60kg / 10g, 10g
Capacidade	até 40 Emb/min.
Diâmetro externo do rolo de etiqueta	210 mm
Diâmetro do núcleo do rolo de etiqueta	30 mm, 72 mm (versão alta velocidade)
Resolução de impressão	300 dpi
Velocidade de impressão	até 300 mm/s
Largura de impressão	104 mm
Tecnologia de impressão	Impressão térmica direta
Tamanho etiqueta - mínimo (L x C)	36 x 36 mm
Tamanho etiqueta - máximo (L x C)	990 x 110 mm
Temperatura de funcionamento	-10°C - +40°C
Alimentação	180 V - 255 V, 50/60 Hz
Proteção IP (balança)	IPX5
Proteção IP (impressora)	IP33
Armazenamento interno	SSD
USB	Sim
TTF	Opcional

